

FICHA TÉCNICA



ROKASFALTOS[®]
ASFALTO EN FRIO

**Innovación en estabilización
de suelos para obras viales
modernas.**

mejora estructural en todo tipo
de proyectos viales y civiles



Incluye ficha técnica de:



www.rokasfaltos.com

HACEMOS QUE LOS SUELOS SE VUELVAN MÁS FUERTES.

En **ROKASFALTOS**, creemos que las grandes obras comienzan desde la base.

Por eso desarrollamos **ROKASUELOS®**, un estabilizante químico diseñado para mejorar las propiedades naturales del suelo, hacerlo más resistente y optimizar su desempeño en cualquier tipo de proyecto vial o civil.

Nuestra experiencia, investigación y trabajo continuo en campo nos permiten ofrecer tecnologías confiables que facilitan la ejecución de obras más eficientes, sostenibles y duraderas.

Este documento recoge lo esencial para garantizar un uso adecuado y seguro del producto, respaldado por prácticas reales y resultados comprobados.

ROKASUELOS®: estabilidad que se siente en cada paso.

**Somos ingeniería
colombiana que deja huella.**



ROKASFALTOS®

ROKASUELOS®



Estabilizante químico para suelos.

ROKASUELOS® es una solución innovadora de estabilización química diseñada para mejorar la resistencia y durabilidad de los suelos en vías terciarias, caminos rurales, plataformas industriales y obras civiles.

Nuestro estabilizante químico optimiza las características mecánicas del suelo, aumentando su capacidad de carga y reduciendo la permeabilidad, logrando superficies más estables y resistentes al tránsito y las condiciones climáticas extremas.



Aplicando ROKASUELOS®

¿Como funciona?.

ROKASUELOS® actúa a nivel molecular formando enlaces químicos con las partículas del suelo, generando una matriz resistente al agua y a las cargas repetitivas del tránsito.

Compatibilidad de suelos.

ROKASUELOS® es compatible con una amplia variedad de suelos, desde arenas hasta arcillas, optimizando su desempeño en diferentes condiciones geotécnicas. Esto asegura una mayor versatilidad en proyectos de infraestructura vial, reduciendo la necesidad de reemplazo de materiales y mejorando la eficiencia constructiva



COMPROMISO AMBIENTAL:

ROKASUELOS® minimiza el consumo de recursos naturales al maximizar el uso de suelos locales, reduciendo el transporte de materiales y disminuyendo la huella de carbono.

Durabilidad y mantenimiento.

ROKASUELOS® mejora la estabilidad estructural del suelo, disminuyendo significativamente los daños por tráfico y condiciones climáticas. Gracias a su efecto endurecedor, las vías presentan menor formación de baches, fisuras y deformaciones, lo que prolonga su vida útil y reduce la frecuencia e intensidad de las intervenciones de mantenimiento, optimizando la inversión a largo plazo



ROKASFALTOS S.A.S

Cra 2 # 31'-28 (Cali)

+57 300 600 0852

info@rokasfaltos.com

www.rokasfaltos.com



ROKASUELOS®



Estabilizante químico para suelos.

Cumplimiento normativo.

ROKASUELOS® ha sido formulado y validado conforme a los lineamientos técnicos establecidos por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), cumpliendo con los requisitos exigidos para la estabilización de suelos mediante tecnologías químicas no tradicionales.

Su desempeño ha sido evaluado bajo normas como la INV E 631-22 y la INV E 632-22, que regulan aspectos clave como la relación humedad-peso unitario seco y la resistencia a la compresión de suelos tratados. Esto garantiza que el producto puede ser utilizado en proyectos de infraestructura vial de la Red Nacional, brindando resultados confiables, sostenibles y en conformidad con la normativa vigente.



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Mediante la Resolución Número 2451 de 15 de julio del 2022 por la cual se adoptan las especificaciones generales de construcción para la regulación de nuevas tecnologías, como norma técnica para los proyectos de infraestructura de la Red Vial Nacional

- ARTÍCULO 237-22: ESTABILIZACIÓN DE SUELO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES.
- NORMA INV E 631-22: RELACIONES HUMEDAD-PESO UNITARIO SECO DE MEZCLAS DE SUELO CON ESTABILIZANTES QUÍMICOS NO TRADICIONALES
- NORMA INV E 632-22 : RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN INCONFINADA DE MUESTRAS ESTABILIZADAS CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES
- ARTICULO 440-13: MEZCLA DENSA EN FRÍO



La movilidad
es de todos

Mintransporte

ROKASUELOS® representa una **solución moderna, TÉCNICA Y APROBADA** para mejorar la capacidad estructural de vías **en todo el territorio colombiano.**

Beneficios comprobados

- ✓ Aprobación en interventorías
- ✂ Durabilidad estructural comprobada
- 📄 Validez en pliegos y contratos públicos
- 🌐 Adaptabilidad a diversos tipos de suelo



ROKASFALTOS®



ROKASFALTOS S.A.S
Cra 2 # 31'-28 (Cali)
☎ +57 300 600 0852
✉ info@rokasfaltos.com
www.rokasfaltos.com



ROKASUELOS®



Estabilizante químico para suelos.

Eficiencia técnica con impacto positivo.

Nuestros métodos de construcción, rehabilitación y mantenimiento vial se basan en un consumo eficiente, responsable y consciente, empleando eficientemente los recursos de los que se dispone, nuestras técnicas y productos tienen que ver con un consumo respetuoso con el medio ambiente que atienda las necesidades en torno al mantenimiento vial de una comunidad o población y reduzca los excesos y el daño ambiental.

Beneficios clave.


- Incrementa el CBR del suelo.
- Reduce la erosión y el polvo.
- Mejora el módulo resiliente.
- Mejora la impermeabilidad.
- Aumenta la vida útil de las vías.
- Disminuye costos de mantenimiento.
- Aplicación sencilla con maquinaria convencional.



Con ROKASUELOS® transforma cualquier terreno en una vía confiable...

SUELOS FIRMES, CAMINOS PRODUCTIVOS...

Aplicaciones

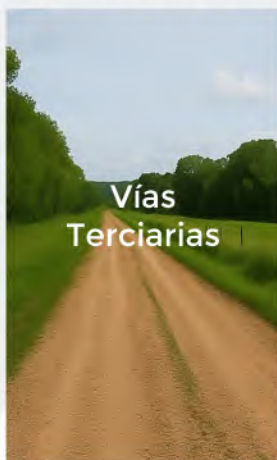

Vías
Terciarias



Estabilización
de bases y
sub bases




Plataformas
para
construcción



Infraestructura
Agrícola e
industrial



ROKASFALTOS®



ROKASFALTOS S.A.S

Cra 2 # 31'-28 (Cali)

+57 300 600 0852

info@rokasfaltos.com

www.rokasfaltos.com



ROKASUELOS®



Estabilizante químico para suelos.

Ventajas competitivas

Tecnología, rapidez y sostenibilidad que marcan la diferencia



Reducción significativa en el tiempo de ejecución, permitiendo habilitar caminos en días, no semanas.



Aprovecha el suelo existente, evitando costosos movimientos de tierra y uso de material de préstamo.



Ahorros logísticos y operativos, al reducir transporte de insumos y maquinaria pesada.



Disminuye la huella de carbono, al optimizar recursos locales y minimizar desplazamientos.



Ideal para zonas rurales o de difícil acceso, gracias a su fácil aplicación con maquinaria convencional.



Mayor rendimiento técnico y económico por metro lineal estabilizado.



Menor consumo de agua frente a métodos tradicionales.

ROKASUELOS® reduce tiempos de obra, elimina procesos innecesarios y convierte la estabilización del suelo en una tarea simple, rápida y confiable, lista para cualquier reto del terreno

Presentación del Producto ROKASUELOS®

ROKASUELOS® se entrega en presentaciones prácticas y adaptadas a las necesidades del proyecto, facilitando su transporte, almacenamiento y aplicación en campo.

Formatos disponibles:

- Botella de 1 litro
- Presentación de 1 galon
- Garrafa de 5 galones (aprox. 20 litros)

Todas las presentaciones mantienen la misma concentración, calidad y rendimiento del producto.



Nuestras presentaciones

ROKASFALTOS®



ROKASFALTOS S.A.S

Cra 2 # 31'-28 (Cali)

+57 300 600 0852

info@rokasfaltos.com

www.rokasfaltos.com



FICHA TÉCNICA

ESTABILIZANTE QUIMICO

ROKASUELOS



Definición

ROKASUELOS es un aditivo para estabilización de suelos de última generación, desarrollado a partir de organosilanos de alto desempeño. Su formulación permite **repeler el agua, reducir el hinchamiento y minimizar la absorción de humedad en todo tipo de suelos.**

Actúa como un **agente impermeabilizante y mejorador estructural**, aportando ventajas significativas frente a los métodos tradicionales de estabilización. Su uso incrementa la durabilidad, disminuye la variabilidad del material y mejora la capacidad portante de la estructura vial.

Características Físicas



Forma	Líquida
Color	Rojizo Pálido
Punto inflamación	> 90 °C (recipiente cerrado)
Punto de ebullición	200 °C
Propiedades explosivas	No explosivo
Densidad	1,04 g/ml
Viscosidad	100 – 500 cps

NOTA: Las características son típicas. Estas pueden variar sin que se vea afectado el desempeño del producto.

Dosificación Mezclada

Aplicar el producto directamente durante la mezcla con el material a estabilizar, diluido previamente en el agua óptima requerida para alcanzar la densidad máxima del suelo.


Agua necesaria para llegar al
óptimo de compactación



ROKASUELOS
0,2 – 2 kg/m³

Estas dosificaciones son valores de referencia. La dosificación final debe definirse a partir de los ensayos de laboratorio realizados para cada tipo de material, considerando siempre el análisis de costo-beneficio específico del proyecto.

ROKASUELOS



ROKASFALTOS S.A.S

Cra 2 # 31'-28 (Cali)

+57 300 600 0852

info@rokasfaltos.com

www.rokasfaltos.com



FICHA TÉCNICA


ESTABILIZANTE QUIMICO

ROKASUELOS



Dosificación de riego.

Aplicar la solución sobre la superficie compactada a razón de 3 L/m², distribuida en dos fases.



Estas dosificaciones son orientativas. La dosificación final debe definirse mediante ensayos de laboratorio específicos para cada tipo de material, considerando el análisis costo-beneficio particular de cada proyecto.

Procedimiento de aplicación.

A continuación, se describen los pasos recomendados para la correcta aplicación de **ROKASUELOS** en procesos de estabilización química de suelos:

1. Preparación del terreno

- 1.Retirar material orgánico, residuos, lodos y capas no aptas.
- 2.Desbrozar y nivelar la superficie.
- 3.Asegurar que el suelo presente una humedad adecuada para iniciar la mezcla (no saturado).
- 4.Identificar el espesor de trabajo definido en el diseño (15-30 cm según proyecto).

2. Dosificación y preparación de la solución

- 1.Determinar la dosificación recomendada para el tipo de suelo a trabajar.
- 2.Diluir **ROKASUELOS** en el agua óptima establecida en Proctor para alcanzar la densidad máxima.
- 3.Homogeneizar bien la mezcla antes de su aplicación.

3. Mezclado con el material

- 1.Distribuir la solución sobre la zona a estabilizar utilizando pipa, regadera, aspersión o sistema presurizado.
- 2.Mezclar el suelo con moto-niveladora, retroexcavadora, recycler o equipo disponible hasta lograr una distribución uniforme.
- 3.Verificar visualmente que no existan zonas secas o con exceso de humedad.

4. Humedad y compactación

- 1.Ajustar la humedad en campo para que sea lo más cercana posible al óptimo Proctor.
- 2.Compactar en capas usando rodillo liso, pata de cabra o mixto, según el tipo de suelo.
- 3.Realizar el número de pasadas necesarias hasta alcanzar la densidad establecida en diseño (según CBR o densidad seca máxima).



ROKASFALTOS S.A.S

Cra 2 # 31'-28 (Cali)

+57 300 600 0852

info@rokasfaltos.com

www.rokasfaltos.com



FICHA TÉCNICA

ESTABILIZANTE QUIMICO

ROKASUELOS



5. Sellado superficial (si aplica)

1. Una vez compactada la capa, aplicar sobre la superficie **3 L/m² de solución en dos fases**.
2. Asegurar cobertura completa sin generar encharcamientos.
3. Permitir que la superficie descanse hasta completar la reacción inicial del producto.

6. Curado

1. Evitar tráfico pesado durante las primeras 24-48 horas.
2. Para condiciones de alto calor, viento o baja humedad, considerar un riego fino adicional para controlar la evaporación.
3. Dejar curar completamente según especificaciones del proyecto (entre 3 y 7 días).

7. Control de calidad

1. Verificar densidades en campo (Nuclear, densímetro de arena o cono de arena).
2. Confirmar espesores reales de la capa estabilizada.
3. Realizar ensayos de soporte (CBR, UCS o equivalente) según el proyecto.
4. Registrar fotografías, lotes y consumos para trazabilidad.

8. Observaciones generales

- ☐ Las dosificaciones finales se definen según **ensayos de laboratorio específicos para cada material**.
- ☐ Ajustar siempre el proceso según el análisis costo-beneficio del proyecto.
- ☐ Seguir las recomendaciones de seguridad industrial: uso de guantes, gafas, mascarilla y protección adecuada.

Beneficios de ROKASUELOS

1. El suelo tratado adquiere **propiedades hidrófobas permanentes**, reduciendo la absorción de agua.
2. Permite que el suelo **libere humedad por transpiración**, evitando acumulación de agua interna.
3. **Disminuye el índice de plasticidad**, mejorando el comportamiento mecánico del material.
4. **Incrementa los valores de CBR**, aumentando la capacidad portante del suelo.
5. **Reduce el hinchamiento** y la susceptibilidad a cambios volumétricos.
6. **Mejora el Módulo Resiliente**, optimizando el desempeño estructural de la vía.
7. Aumenta la **densidad y eficiencia de compactación** lograda en campo.
8. Permite **reducir el consumo de agua** requerida para alcanzar la humedad óptima de compactación.



®
ROKASFALTOS



ROKASFALTOS S.A.S
Cra 2 # 31'-28 (Cali)
+57 300 600 0852
info@rokasfaltos.com
www.rokasfaltos.com



FICHA TÉCNICA

ESTABILIZANTE QUIMICO

ROKASUELOS



Modo de acción de ROKASUELOS

ROKASUELOS es un aditivo estabilizante de suelos formulado a base de organosilanos de alta pureza, soluble en agua y resistente al calor y a la radiación ultravioleta. Su acción principal consiste en la **impermeabilización química del suelo y del subsuelo**.

El producto contiene **grupos silanol**, los cuales reaccionan con los silicatos presentes de manera natural en el suelo. Esta reacción modifica la superficie de las partículas del material, generando un enlace estable que les confiere **propiedades hidrófobas permanentes**.




Como resultado, el suelo tratado **rechaza las moléculas de agua**, reduce su absorción y evita los problemas asociados a la humedad, tales como pérdida de soporte, hinchamiento y degradación prematura.

Debido a la ausencia de grupos polares en la superficie del suelo tratado, las gotas de agua no pueden romper su estructura molecular, ya que no se forman los enlaces de hidrógeno necesarios para su absorción.

Como resultado, se generan repulsiones entre la superficie **apolar** del suelo y la **polaridad** del agua, manteniendo la tensión superficial de las gotas y evitando su penetración.

De esta forma, el agua permanece sobre la superficie del suelo, contribuyendo a su comportamiento hidrófobo y evitando problemas asociados a la humedad.

Repulsión de las gotas de agua sobre la superficie tratada, causada por interacciones energéticamente desfavorables entre especies polares (agua) y superficies apolares (capa siloxano). Ver imagen

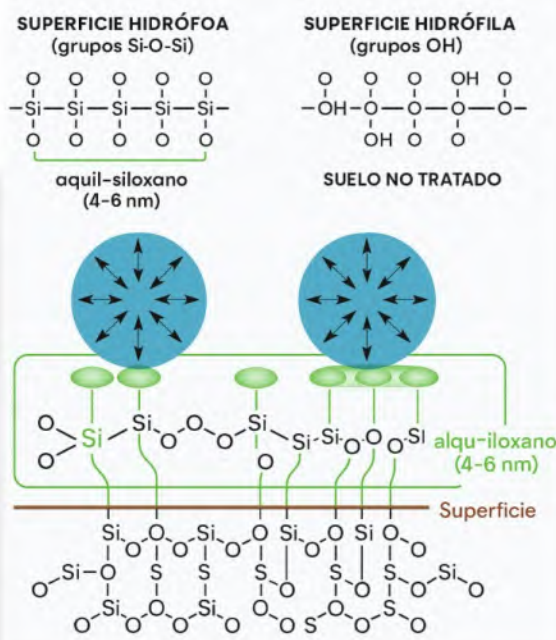

Aspecto de las gotas de agua sobre suelos tratados con el estabilizante. Se observa una repelencia total, evidenciando el comportamiento hidrófobo de la superficie.



ROKASFALTOS S.A.S
Cra 2 # 31'-28 (Cali)
+57 300 600 0852
info@rokasfaltos.com
www.rokasfaltos.com



FICHA TÉCNICA

ESTABILIZANTE QUIMICO

ROKASUELOS



ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar **fresco, seco y bien ventilado**. Mantener el envase **herméticamente cerrado** cuando no esté en uso.

Evitar la exposición directa a la luz solar y a temperaturas extremas. Mantener alejado de materiales **oxidantes, inflamables, percloratos, ácido crómico y ácido nítrico**, o cualquier agente que pueda reaccionar con compuestos organosilánicos.

EXPOSICIÓN A LA HUMEDAD

El producto es **altamente reactivo frente a la humedad ambiental**. Una exposición prolongada o excesiva puede generar **incremento de viscosidad, gelificación** y pérdida de estabilidad química. Mantener el producto protegido durante el manejo y la aplicación.

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO MEZCLADO

El producto **no debe almacenarse una vez diluido en agua**. La mezcla debe utilizarse de inmediato, ya que la dilución activa el proceso de reacción y reduce su estabilidad química.

COMPROBACIÓN DEL AGUA Y DEL PRODUCTO

Antes de iniciar la aplicación, es necesario verificar la **calidad del agua** que se utilizará en la dilución. Se recomienda trabajar con agua que presente un contenido de sólidos disueltos (TDS) **inferior a 1.000 ppm**, para garantizar la estabilidad de la solución.

En ausencia de esta información, puede realizarse una prueba rápida:

Preparar una mezcla con **1 ml del producto y 10 ml de agua**, observando que la solución resultante sea **clara y homogénea**.



Si la mezcla presenta un aspecto **lechoso o blanquecino, no debe utilizarse**, ya que indica incompatibilidad del agua. En ese caso, se debe emplear una fuente de agua diferente.

EQUIPO NECESARIO PARA LA APLICACIÓN

- ✓ **Camión cisterna o equipo de suministro de agua** para la preparación de la solución.
- ✓ **Cisterna con sistema de aspersión o pulverización**, debidamente limpia antes de su uso.
- ✓ **Fuente de agua apta**, con niveles de TDS inferiores a 1.000 ppm.
- ✓ **Equipos de protección personal (EPP)**: casco, guantes, gafas, chaleco y demás elementos de seguridad requeridos en obra.



ROKASFALTOS S.A.S

Cra 2 # 31'-28 (Cali)

+57 300 600 0852

info@rokasfaltos.com

www.rokasfaltos.com



FICHA TÉCNICA

ESTABILIZANTE QUIMICO

ROKASUELOS



PREPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN

Preparar la solución diluyendo **ROKASUELOS** en el agua previamente verificada para asegurar su compatibilidad.

La concentración final dependerá de la dosificación definida por laboratorio según el tipo de suelo.

Como referencia general, la mezcla se diluye en el **agua óptima de compactación** determinada en el ensayo Proctor.

Se recomienda llenar el tanque o cisterna con el agua necesaria y, posteriormente, agregar la cantidad de producto previamente calculada. Mezclar adecuadamente mediante movimiento o recirculación antes de iniciar la aplicación.

MANIPULACIÓN SEGURA

- Lavar las manos y zonas expuestas **después de manipular el producto**.
- Evitar el **contacto directo con los ojos y la piel**.
- Mantener los envases bien cerrados después de su uso y almacenarlos en posición vertical para prevenir fugas.

NOTA 1: En caso de contacto accidental por cualquier vía, busque atención médica inmediata.

NOTA 2: Las recomendaciones se basan en ensayos y experiencia técnica; sin embargo, cada proyecto debe realizar sus **pruebas preliminares** para validar el comportamiento del producto en el material específico.

ROKASFALTOS
ASFALTO EN FRÍO


NUESTRA PROPUESTA ES
SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE
CONSUMO EFICIENTE Y RESPONSABLE

Con nuestras técnicas y productos estamos comprometidos con un consumo respetuoso con el medio ambiente que atienda las necesidades en torno al mantenimiento vial, reduzca los excesos y el daño ambiental

[Aprende más >](#)



®
ROKASFALTOS



ROKASFALTOS S.A.S

Cra 2 # 31'-28 (Cali)

+57 300 600 0852

info@rokasfaltos.com

www.rokasfaltos.com



CASOS DE ÉXITO

Más de una década de trayectoria entregando soluciones en todo el país.

Cada proyecto es evidencia de la confianza que nuestros clientes han depositado en ROKASFALTOS®.

A continuación, presentamos **ALGUNOS DE NUESTROS CASOS DE ÉXITO** más representativos. Esta es solo una muestra del alcance y trayectoria de ROKASFALTOS® en todo el país.

AÑO	LUGAR	DETALLE	CANT.	UNIDAD
2016	Cali - Valle	Rehabilitación pavimento flexible EDS TERPEL - Plazas verdes	2.200	M2
2016	Palmira - Valle	Suministro de material Alcaldía de Palmira	571	Bultos
2017	Cali - Valle	Rehabilitación pavimento flexible TERPEL - Meléndez	765	M2
2017	Palmira - Valle	Suministro de material Alcaldía de Palmira	520	Bultos
2017	Santander de Quilichao - Cauca	Suministro de material Alcaldía de Santander de Quilichao	214	Bultos
2018	Yumbo - Valle	Rehabilitación pavimento rígido ARGOS - Planta Yumbo	1.650	M2
2018	Cali - Yumbo	Rehabilitación colegio Berchmans	900	M2
2018	Candelaria - Valle	Suministro de material Alcaldía de Candelaria	250	Bultos
2018	Miranda - Cauca	Suministro de material Alcaldía de Miranda	625	Bultos
2020	Candelaria - Valle	Suministro de material Alcaldía de Candelaria	714	Bultos
2020	Cali - Valle	Rehabilitación pavimento flexible Edificio Multifamiliar Primavera De La Flora	242	M2
2021	Cali - Valle	Rehabilitación pavimento flexible Autocentro CAPRI	540	M2
2022	Cali - Valle	Rehabilitación Centro comercial JARDIN PLAZA	3.650	M2
2022	Mosquera - Cundinamarca	Suministro de material - Alcaldía Mosquera Cundinamarca	5.680	Bultos
2022	Cali - Valle	Rehabilitación pavimento flexible Jhonson & Jhonson - Tramo : edificio ejecutivo	768	M2
2022	Cali - Valle	Rehabilitación Urbanización MANZANA 9	985	M2
2022	Yumbo - Valle	Rehabilitación pavimento flexible CRYOGAS - Planta Yumbo	1.780	M2
2022	Jamundí - Valle	Rehabilitación pavimento flexible Jhonson & Jhonson - Tramo 2 entrada a edificio central	965	M2
2023	Ibague - Tolima	Pavimentación zanja de la EDS San Marino Terpel	450	M2
2023	Cali - Valle	Rehabilitación pavimento flexible Conjunto Cerrado Solares de COMFANDI	2.860	M2
2023	Cali - Valle	Rehabilitación pavimento flexible EDS Plaza Estación PRIMAX - Centro Plaza	2.466	M2
2023	Yopal - Casanare	Rehabilitación pavimento flexible Alcaldía de Yopal	480	M2
2024	Aguazul - Casanare	Prueba piloto Alcaldía de Aguazul	112	Bultos
2024	Cali - Valle	Rehabilitación Centro comercial CHIPICHAPE	5.400	M2
2024	Cali - Valle	Suministro Alcaldía de Cali	48.000	Bultos
2025	Lérida - Tolima	Suministro material - Alcaldía de Lérida Tolima	400	Bultos
2025	Tumaco - Nariño	Suministro proyecto de vivienda privado	40	M3
2025	Darién - Valle	Suministro material - Concesión vial . Unión vial camino del pacífico - SACYR	2.000	Bultos
2025	San Juan de Napunoseno - Bolívar	Suministro material - Concesión vial . Concesionaria Vial montes de maría - SACYR	600	Bultos
2025	Cartagena - Bolívar	Suministro material - Concesión vial . Ecosistemas del dique - SACYR	600	Bultos

Seguimos sumando casos de éxito con productos innovadores, eficientes y listos para usar



ROKASFALTOS S.A.S

Cra 2 # 31ª-28 (Cali)

+57 300 600 0852

info@rokasfaltos.com

www.rokasfaltos.com



CASOS DE EXITO

ROKASUELOS®: Tecnología Global, Resultados Comprobados

Potenciado con tecnología de organosilanos

La siguiente tabla presenta algunos proyectos realizados con el principio activo que compone nuestra fórmula ROKASUELOS®. Se trata de un compuesto estabilizante de origen organoligado, ampliamente utilizado en el mundo para mejorar suelos, bases y Sub-base.

*Casos de éxito con **TECNOLOGÍA ESTABILIZANTE** a base de organosilanos (principio activo de **ROKASUELOS®**)*

AÑO	LUGAR	OBRA	KLM
2014	Colombia	Estabilización de la vía Grana-San Carlos	40
2016	Colombia	Estabilización vía principal de Chía	5
2016	Perú	Estabilización de la vía Trujillo-Evitamiento	22
2019	Ecuador	Estabilización vía Gualaceo-Cuenca	22
2020	Colombia	Estabilización vías de acceso Estación San Fernando en Castilla la nueva-Meta	2,75
2021	Ecuador	Estabilización Panamericana Norte	75
2021	Ecuador	Estabilización vía Arenillas-Santa Rosa	25
2021	Ecuador	Estabilización vías de apoyo de Manabí	40
2022	Perú	Estabilización de la vía Moyobamba-Tarapoto	112



ROKASFALTOS S.A.S
Cra 2 # 31'-28 (Cali)
+57 300 600 0852
info@rokasfaltos.com
www.rokasfaltos.com



CASOS DE EXITO

Estas son algunas de nuestras obras...



 **Corozal – Valle del Cauca**
Estabilización y capa de rodadura
 2025
Producto: ROKASUELOS® Y ROKASFALTOS®



 **San Bernardo – Tolima**
Estabilización.
 2025
Producto: ROKASUELOS® Y ROKASFALTOS®



ROKASFALTOS S.A.S
Cra 2 # 31'-28 (Cali)
 +57 300 600 0852
info@rokasfaltos.com
www.rokasfaltos.com



¿LISTO PARA TRANSFORMAR SUS VIAS?.

CONTÁCTENOS Y DÉ EL PRIMER PASO



Info@rokasfaltos.com

+57 300 600 0852

www.rokasfaltos.com



ROKASFALTOS[®]



ROKASFALTOS®